


INDURENTI A BASE ISOCIANICA

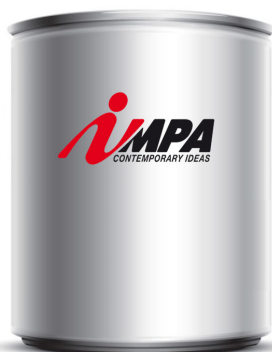

Descrição e aplicações

Endurecedores à base de isocianato adequados para o endurecimento de produtos bicomponentes constituídos por resinas acrílicas e poliuretânicas.

Produtos indicados para sistemas de alto desempenho. O endurecedor específico deve ser utilizado de acordo com as instruções constantes das fichas técnicas dos produtos a aplicar.

Aplicação

Método de aplicação:

- Cumpra rigorosamente as instruções técnicas de mistura, aplicação e preparação descritas em pormenor na ficha técnica do produto (2K PU/ACR) a aplicar.

Estabilidade de estocagem

Se armazenado num local fresco e seco, protegido de fontes de calor e da luz solar direta, na embalagem original intacta, o produto tem uma validade, expressa em meses, especificada na tabela de produtos com a data de validade. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

Tabela de produtos com data de validade

Nome Produto	Código	isocianato	Validade em meses
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE	1873	alifático	18
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE RAPIDO	1882	alifático	18
INDURITORE PER PU BASIC	1919*	alifático	18
INDURITORE 4100 SLOW HS	4100	alifático	18
INDURITORE 4105 SLOW	4105	alifático	18
INDURITORE 4300 STANDARD HS	4300	alifático	18
INDURITORE 4305 STANDARD HS	4305	alifático	18
INDURITORE 4376 STANDARD UHS	4376	alifático	18
INDURITORE 4386 SLOW UHS	4386	alifático	18
INDURITORE 4500 FAST HS	4500	alifático	18
INDURITORE 4505 FAST	4505	alifático	18
INDURITORE PER SPEED PRIMER-GP 1000	4537	aromático	18
INDURITORE PER SEALING CAR 2K	4902*	aromático	12
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE PR	4930	alifático	24

* Produto sujeito a restrições de acordo com o Regulamento (UE) 2020/1149 que altera o Anexo XVII do Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Observações

- Apenas para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha de segurança dos produtos indicados.
- Os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto não devem ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos. A eliminação do recipiente/produto/diluyente ou solvente de lavagem deve ser efetuada em conformidade com a regulamentação nacional.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- Feche cuidadosamente o recipiente do endurecedor imediatamente após o uso, pois o produto reage com a umidade do ar, comprometendo as propriedades de secagem.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado, bem como a pintura do produto, podem levar a pequenos desvios nos valores reportados, na cor e nos efeitos estéticos obtidos. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.tecnica@impa.it.