


1531 BODYCAR PRO

PRODUTO PROTECTOR ANTI-RUÍDO, ANTI-PEDRA,
REPINTÁVEL



Ver observações

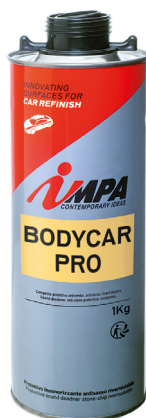

Pistola Airless

Descrição e aplicações

Revestimento antirruído e antigrafilha, de secagem rápida, à base de resinas alquídicas, aplicável por pulverização nas partes onde seja necessária proteção contra a corrosão e contra os impactos causados por pedras levantadas pelas rodas.

Após a secagem, pode ser repintado com qualquer tipo de esmalte de acabamento.

É utilizado na carroçaria, na parte inferior dos veículos, nas cavas das rodas, na parte inferior das portas, nos compartimentos do motor e nas bagageiras.

Na indústria, é utilizado para isolar acústica e termicamente peças de chapa metálica (portas, diafragmas, etc.).

Preparação do suporte

As superfícies devem estar secas, limpas, sem pó e ligeiramente rugosas por lixagem.

Aplicação

Método de aplicação:

- pistola para produtos insonorizantes, com a pressão de 3-4 bar, a uma distância de 20 cm aprox.

A maior ou menor ondulação da superfície pode ser obtida variando a pressão do ar de pulverização.

AGITAR BEM A EMBALAGEM ANTES DA UTILIZAÇÃO.

Diluir com DILUENTE NITRO ANTINEBBIA cód. 1616, se se deseja obter uma película bem achatada.

Estabilidade de estocagem

O material, se armazenado num local fresco e seco, protegido contra fontes de calor e a radiação solar direta, na embalagem original intacta, tem uma duração de 12 meses. Verificar o prazo de validade do produto através do número do lote de produção que figura no recipiente. O número de lote é composto por oito caracteres numéricos, cujos primeiros quatro dígitos identificam o ano e o mês de produção. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

Características Técnicas

Cor	branco - preto - cinzento claro
Natureza do ligante	semi-brilhante, com relevo de casca de laranja
Aspetto do filme seco	semi-brilhante, texturado
Peso específico	1,36-1,50 kg/l
Viscosidade	17000-24000 mPa.s Brookfield rpm 5 s 14
Rendimento prático indicativo *	3-4 m ² /kg referido a espessuras de 200-300 µm
Secagem ao ar (20°C - 65% HR)	30 minutos, sem poeira
	24 horas, em profundidade
Repintável	Após 30 minutos, com qualquer tipo de produto.
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Categoria B/e BS: COV máximo 840 g/l COV produto < 840 g/l
*O rendimento é calculado segundo a espessura recomendada em superfícies planas e regulares.	
Os dados são medidos à temperatura de 20°C.	

Observações

- O produto contém micropartículas de polímeros sintéticos (SPM).
- **INSTRUÇÕES PARA EVITAR A LIBERTAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE POLÍMEROS SINTÉTICOS NO AMBIENTE**
- Em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/2055, siga os seguintes procedimentos para evitar a libertação para o ambiente.
- Durante o uso e a aplicação, evite lançamentos acidentais do produto no solo, esgotos e ralos domésticos. Aplique o produto apenas nas partes a tratar.
- Conserve o eventual produto remanescente fechando hermeticamente a embalagem original. Elimine o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.
- Se quiser reutilizar as ferramentas com as quais aplica o produto, siga estes passos para as limpar de uma forma amiga do ambiente.
- A água, os solventes ou diluentes utilizados para a lavagem dos utensílios e os eventuais resíduos de produto NÃO DEVEM ser libertados para o ambiente nem eliminados em ralos domésticos.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas utilizadas.
- Deixe as ferramentas de molho em água quente ou no solvente durante pelo menos duas horas e, em seguida, retire-as do recipiente.
- Deixe a água evaporar do balde e deixe as ferramentas secarem. Para os produtos à base de solvente, feche o recipiente. Não elimine o produto no ambiente nem o deite nos ralos domésticos.
- Entregue o recipiente com os resíduos de produto/água de lavagem/solvente ou diluente de lavagem no centro de recolha de resíduos, de acordo com a regulamentação nacional.
- Apenas para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Aconselha-se a retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a ligeiros desvios nos valores reportados. Por isso, é necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, e antes da aplicação, a adequação do produto para a utilização pretendida, nomeadamente quando forem utilizados na mesma obra/estaleiro diferentes lotes do mesmo material.

Os dados acima indicados visam facilitar a utilização dos produtos aos nossos clientes, mas não implicam qualquer responsabilidade da IMPA S.p.A. para aplicações realizadas fora do seu controlo. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações específicas, consulte a nossa Assistência Técnica no endereço de e-mail assistenza.technica@impa.it.