


1531 BODYCAR PRO

PRODUIT D'INSONORISATION, ANTI-GRAVILLONS,
RECOUVRABLE



Voir les recommandations

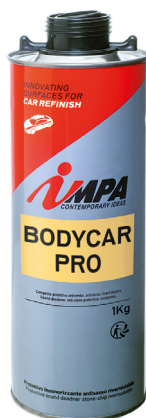

Au pistolet

Description et application

Revêtement anti-pierre à séchage rapide, à base de résine alkyde, pouvant être appliqué par pulvérisation sur les pièces nécessitant une protection contre la corrosion et les coups de pierres soulevées par les roues.

Après séchage, il peut être recouvert de n'importe quel type d'email de finition.

Il est utilisé en carrosserie sur les fonds de voiture, les passages de roue, les fonds de porte, les compartiments moteur et les bottes.

Dans l'industrie, il est utilisé pour isoler acoustiquement et thermiquement les pièces en tôle (portes, membranes, etc.).

Préparation du support

Les parties à traiter doivent être sèches, propres, sans poussière et rendues légèrement rugueuses par ponçage.

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- pistolet pour anti-gravillon, avec pression de 3-4 bar à la distance de 20 cm environ.

L'ondulation plus au moins marquée de la surface peut être obtenue en changeant la pression de l'air de pulvérisation.

BIEN AGITER LE POT AVANT UTILISATION.

Diluer avec DILUENTE NITRO ANTINEBBIA code 1616, dans le cas où l'on désire obtenir une surface très aplatie.

Stabilité de stockage

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 12 mois. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Couleur	blanc - noir - gris clair
Nature du liant	résines alkydes
Aspect du film sec	semibrillant, gaufré
Masse volumique	1,36-1,50 kg/l
Viscosité	17000-24000 mPa.s Brookfield rpm 5 s 10
Rendement pratique indicatif *	3-4 m ² /kg avec épaisseur de 200-300 µm
Séchage à air (20 °C - 65 % HR)	30 minutes. hors poussière
	24 heures. en profondeur
Recouvrable	après 30 minutes avec n'importe quel type de produit
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV max 840 g/l COV produit < 840 g/l
* Le rendement est calculé pour l'épaisseur conseillée sur des surfaces planes et régulières.	
Les données sont mesurées à une température de 20 °C.	

Recommandations

- **Le produit contient des microparticules de polymères synthétiques (SPM).**
- **INSTRUCTIONS POUR PRÉVENIR LES REJETS DE MICROPARTICULES DE POLYMÈRES SYNTHÉTIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT**
- **Conformément au règlement (UE) 2023/2055, veuillez respecter les procédures suivantes pour éviter tout rejet dans l'environnement.**
- Pendant l'utilisation et l'application, évitez tout déversement accidentel du produit sur le sol, dans les égouts et dans les canalisations domestiques. Appliquez le produit exclusivement sur les parties à traiter.
- Conservez les éventuels résidus de produit en refermant hermétiquement l'emballage d'origine. Éliminez le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.
- Si vous souhaitez réutiliser les outils avec lesquels vous appliquez le produit, suivez ces étapes pour les nettoyer dans le respect de l'environnement.
- L'eau, les solvants ou les diluants utilisés pour le lavage des outils et les éventuels résidus de produit NE DOIVENT PAS être rejetés dans l'environnement ou dans les canalisations domestiques.
- Retirez autant de produit que possible des outils utilisés.
- Laissez les outils tremper dans de l'eau chaude ou dans le solvant pendant au moins deux heures, puis retirez-les du récipient.
- Laissez l'eau s'évaporer du seau et laissez sécher les outils. Pour les produits à base de solvant, fermez le récipient. Ne déversez pas le produit dans l'environnement et ne le jetez pas dans les canalisations domestiques.
- Apportez le récipient contenant les résidus de produit/eau de lavage/solvant ou diluant de lavage à la déchetterie, conformément à la réglementation nationale.
- Pour l'usage professionnel seulement.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.technica@impa.it.