



0641 WOOD PRIMER

VÍZBEN OLDÓDÓ FAALAPOZÓ

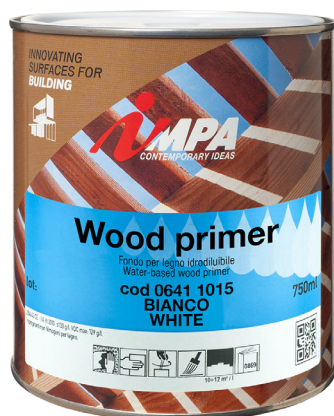

Előnyök:

- Kiváló tapadás és kitöltés
- Könnyen csiszolható

Leírás és használat

Vízbázisú akril alapozófesték kifejezetten fafelületekhez. Könnyen csiszolható, és ideális felület-előkészítéshez a vízbázisú festékrendszerhez és mindenféle oldószeres szintetikus felületkezeléshez.

Alkalmazható új, régi vagy korábban festett fafelületekre.

WOOD PRIMER közvetlenül is használható nem eloxált alumíniumra, horganyzott fémlamezre, PVC-re, megfelelően előkészítve. (Csak barkácsoláshoz.)

Felületelőkészítés

FAFELÜLET:

A kezelendő felület száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes legyen. Megrongálódott felületek esetében távolítsa el a régi, nem tapadó festék minden nyomát, és érdesítse a meglévő festékréteget.

Száraz felületre vigyen fel két réteg megfelelően hígított WOOD PRIMER-t, majd fejezze be a festést a fedőfestéssel.

Kültéri fafelületen történő használat esetén használjon P120 csiszolópapírt, és előzőleg kezelje le egy réteg 0869 NATUR WOOD vagy 1441 PRATIK WOOD szintelen impregnálószerrel.

Amikor a felület kiszáradt, vigye fel a WOOD PRIMER-t két rétegben.

HORGANYZOTT FELÜLET, ALUMÍNIUM, PVC:

Óvatos dörzsölés durva szemcsés Scotch Brite-tal vagy enyhe csiszolás, majd zsírtalanítás pácoló hatású oldószeres oldatokkal.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- ecset
- henger

A termék elkészítése:

Gondosan el kell keverni amíg egységes állaga és színe lesz.

Hígítás:

tömeg/térfogat: 5-10 % víz

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- ecset
- henger

A termék elkészítése:

Gondosan el kell keverni amíg egységes állaga és színe lesz.

Hígítás:

tömeg/térfogat: 5-10 % víz

Átfesthető

1 óra elteltével vízzel hígítható lakkok esetén, illetve 18-24 óra elteltével, előzetes tesztelés után, ha oldószeres szintetikus lakkokat használ.

Tárolási stabilitás

NEM FAGYÁLLÓ A terméket +5 és 35°C között kell tárolni.

A termék 24 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejárta után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	fehér
Száraz filmréteg megjelenése	áttetsző
Fajsúly	1,39 kg/l ($\pm 0,02$)
Viszkozitás	6000 - 7000 mPa.s Brookfield
Javasolt rétegvastagság	50-60 μ m szárazon
Felhordási mennyiség *	5-6 m ² /l két rétegben
Száradási idő levegőn 20°C-on - 65% RP	5 perc, pormentes
	30 perc, nyommentes
	6 óra, Teljes száradás
Csiszolható	3-4 óra múlva
EU határérték a VOC-tartalomra (2004/42/EK irányelv)	A/d kategória, VB: Maximum VOC 130 g/l VOC tartalom < 130 g/l
AFNOR NF T 36-005 besorolás	I. család – 7b2 kategória
* A kiadósság a felület érdességétől és abszorpciójától, valamint a felhordási eljárástól függően változhat.	
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- **A termék szintetikus polimer mikrorészecskéket (SPM) tartalmaz.**
- **UTASÍTÁSOK A SZINETIKUS POLIMER MIKRORÉSZECSKÉK KÖRNYEZETBE JUTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE**
- **A 2023/2055 (EU) rendelet értelmében az alábbi eljárásokat kövesse a környezetbe jutásuk elkerülése érdekében.**
- Használat és alkalmazás alatt kerülje a termék véletlen kiömlését a talajra, csatornába és háztartási lefolyókba. A terméket kizárólag a kezelendő részekre vigye fel.
- Az esetleg megmaradt terméket légmentesen zárja le az eredeti csomagolásban. A terméket/tartályt az országban hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha szeretné ismét használni azokat az eszközöket, amelyekkel a terméket felviszi, a környezetbarát tisztításhoz ezeket a lépéseket kövesse.
- Az eszközök tisztításához használt vizet, oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket NEM SZABAD a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni.
- Távolítsa el annyit a terméket, amennyit csak lehet a használt eszközökről.
- Áztassa az eszközöket meleg vízben vagy oldószerben legalább pár órán át, majd vegye ki őket a tárolóból.
- Engedje a vizet elpárologni a vödörből és hagyja megszáradni az eszközöket. Az oldószeres termékek esetén, zárja le a tartályt. Ne juttassa a terméket a környezetbe, és ne öntse a háztartási lefolyókba.
- Adja át a termékmaradékot/mosóvizet/oldószert vagy hígítót tartalmazó tárolóedényt a hulladékgyűjtő központnak, az országos szabályozásnak megfelelően.
- Tapasztalt felhasználónak ajánlott termék
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Viseljen védőkesztyűt és védőruházatot, bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Használat alatt, jól szellőztesse ki a helyiségeket, a szerszámok tisztítására vizet használjon.
- A fa nedvességtartalma legfeljebb 15% lehet.
- Nem szabad ködös vagy esős környezetben, ill. 75% feletti R.P. mellett felhordani.
- A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon kapható nyersanyagok változékonysága, továbbá a termék színezése miatt a feltüntetett értékek, a szín és az elért esztétikai hatások kis mértékben eltérhetnek. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.